ZELOS

Woher wir kommen.

Die BABYLON PROJECT Gruppe ist eine inhabergeführte Ideenschmiede in der aus der Verbindung von Tradition und Neugier seit Jahren KnowHow und Innovation werden. Mit Fachleuten aus Entwicklung, Anwendung, Forschung, Beratung, Vertrieb und vielen Bereichen mehr, ist die BABYLON PROJECT Gruppe für ihre Kunden ein engagierter Dienstleister und Partner. Weit über die normalen Geschäfts-beziehungen hinaus.

Wer wir sind.

ZELOS ist der große europäische Systemanbieter für alle Anforderungen rund um Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung bietet ZELOS das Komplettsystem mit KnowHow und Sicherheit für den gewerblichen und öffentlichen Anwender.

Was wir bieten.

ZELOS ist das Komplettsystem

- mit Profi-Produkten für Graffiti-Entfernung
- mit Profi-Produkten für Graffiti-Schutz
- mit einer großen Palette von AntiGraffiti-Produkten in unterschiedlichsten Gebinden (vom Tuch über Kleingebinde bis zum Fass)
- für jeden Untergrund (von porös bis geschlossen)
- für jedes zu entfernende Material (von Sprühfarbe bis Klebereste)
- mit optimalem semipermanentem oder permanentem Graffiti-Schutz
- mit dem exklusiven Angebot auch schon kleine Mengen Permanent-schutz in individuellen RAL- oder NCS-Tönen zu liefern. Der Kunde kann sich an Hand einer Farbtabelle jeden Ton passend zu seinem zu schützenden Objekt aussuchen.

ZELOS ist das Komplettsystem

- mit dem umfangreichsten Angebot für gewerbliche und öffentliche Anwender in ganz Europa.

Für jedes zu entfernende Material.

ZELOS Komplettsysteme sind perfekt für jede Art von unerwünschten zu entfernenden Materialien wie:

- Sprühfarbe
- Lacke
- Filzschreiber, Edding
- Bitumen
- Öl
- Aufkleber
- Klebereste
- und vieles mehr

ZELOS Komplettsysteme sind für alle Arten von Untergründen wie:

- Naturstein
- Backstein
- Marmor
- Beton
- Metall
- Keramik
- Glas
- Kunststoff
- PVC
- Sandstein
- Holz
- Fliesen
- Putz
- und viele mehr

Für jeden Untergrund.

UNTERGRUND

- **Beton, Stahl**

zu ENTFERNENDES MATERIAL

- **Sprühfarbe**

ZELOS GRAFITTI-ENTFERUNG

- **ZELOS GRAFFITI-GEL**
- **ZELOS GRAFFITI-ENTFERNER**

ZELOS GRAFITTI-SCHUTZ

- **ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING, ultramatt, permanent**

ZELOS GRAFFITI-ENTFERNUNG

Die Entfernung von allen unerwünschten Graffitis ist grundsätzlich von jedem Untergrund möglich. Wichtig ist die richtige Wahl des Graffiti-Reinigers und das schonendste Verfahren für den Untergrund. Ob sich ein Graffiti gut oder schlecht entfernen lässt ist vom Untergrund und von der verwendeten Farbe (Edding, Sprühfarbe...) abhängig.

Ablauf einer Graffiti-Entfernung von ungeschütztem oder geschütztem Untergrund:

- Aufbrechen der Farboberfläche mit Graffiti-Entferner
- Farbe entfernen
- Farbschatten mit alkalischem Reiniger aus Untergrund entfernen

UNTERGRUND

- **Putz**
- **Stein, porös**

zu ENTFERNENDES MATERIAL

- **Sprühfarbe, blau**

ZELOS GRAFITTI-ENTFERUNG

- **ZELOS GRAFFITI-ENTFERNER**
- **ZELOS SCHATTEN-ENTFERNER**

ZELOS GRAFITTI-SCHUTZ

- **ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING, matt, permanent**

ZELOS GRAFFITI-ENTFERUNG

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTRA ist ein hochwertiger Graffiti Entferner der neuesten Generation für ungeschützte oder bereits mit Graffiti Schutz oder AntiGraffiti-Coating geschützte Oberflächen.

Die Anwendung von ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTRA erfolgt auf porösen und nicht porösen Oberflächen oder auf bereits geschützten Oberflächen

Vorteile

- Einfache Anwendung
- Entfernt Graffitis schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Anwendung bei Temperaturen zwischen 0°C und +50°C

ZELOS GRAFFITI ENTFERNER ist ein hochwertiger NMP-freier Graffiti Entferner neuester Generation. Für glatte Oberflächen oder bereits mit AntiGraffiti-Coating beschichtete Oberflächen.

Die Anwendung von ZELOS GRAFFITI ENTFERNER erfolgt auf Kunststoff, Metall, Keramik und Porzellan, Polierte Natursteine und nicht poröses Mauerwerk, Resopal, reflektierende Verkehrsschilder oder bereits geschützte Oberflächen.

Vorteile

- ohne NMP
- biologisch abbaubare Lösungsmittel
- Nicht ätzend
- hoher Wasser-Anteil
- Entfernt Graffitis schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Auf beschichteten Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung

UNTERGRUND

- **Mineralischer Putz, Stahl**

zu ENTFERNENDES MATERIAL

- **Sprühfarbe**

ZELOS GRAFITTI-ENTFERUNG

- **ZELOS GRAFFITI-GEL**
- **ZELOS GRAFFITI-ENTFERNER**

ZELOS GRAFITTI-SCHUTZ

- **ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING im RAL-Ton und in transparent, matt, permanent**

ZELOS GRAFFITI REINIGUNGSTÜCHER sind "grüne", NMP-freie gebrauchsfertige Reinigungstücher für den sofortigen Einsatz zur Entfernung kleinerer Graffiti-Schmierereien auf glatten und nicht porösen Untergründen oder auf bereits mit AntiGraffiti-Coating geschützten Flächen.

Vorteile
- ohne NMP
- biologisch abbaubare Lösungsmittel
- Nicht ätzend
- Entfernt Graffitis schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Auf beschichteten Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung

ZELOS GRAFFITI NEUTRALISIERUNGSTÜCHER sind "grüne" gebrauchsfertige Tücher, die nach dem Einsatz der Graffiti-Reinigungstücher angewendet werden.

Dadurch wird ein weiteres Wirken des Entferners unterbunden.

ZELOS GRAFFITI-ENTFERUNG

ZELOS GRAFFITI-ENTFERUNG

ZELOS SCHATTENENTFERNER ist ein hochwertiger Reiniger der neuesten Generation zur Entfernung von Graffiti-Schatten auf saugenden Untergründen. Mit ZELOS SCHATTENENTFERNER lassen sich Graffiti-Schatten schnell und ohne die Oberfläche anzugreifen entfernen. Ideal für alle nicht gestrichenen & porösen Oberflächen, für Beton, Zement, Mauerwerk, Backsteine oder Naturstein.

Vorteile
- Einfache Anwendung
- Entfernt Graffiti- Schatten schnell und ohne die Oberfläche anzugreifen

ZELOS GRAFFITI PASTE ist ein hochwertiger Graffiti Entferner der neuesten Generation zum Entfernen von Edding-Schatten auf vielen verschiedenen Oberflächen. ZELOS GRAFFITI PASTE wird eingesetzt bei porösen Oberflächen wie Marmor und Naturstein, verschiedenen gestrichenen Oberflächen, Plastik und Kunststoffe, oder bereits mit AntiGraffiti-Coating geschützten Oberflächen.

Vorteile
- Greift den Untergrund nicht an
- Einfach zu Verarbeiten
- Entfernt viele Arten von Edding

ZELOS SCHATTENENTFERNER THIX ist ein hochwertiger thixotropierter Reiniger der neuesten Generation zur Entfernung von Graffiti-Schatten auf saugenden Untergründen. Ideal für alle nicht gestrichenen & porösen Oberflächen, für Beton, Zement, Mauerwerk, Backsteine oder Naturstein. Durch die thixotrope Eigenschaft kann das Material besonders gut auf der eingesetzten Stelle bleiben ohne wegzulaufen.

Vorteile
- Einfache Anwendung
- Entfernt Graffiti- Schatten schnell und ohne die Oberfläche anzugreifen

UNTERGRUND

- **Beton**

zu ENTFERNENDES MATERIAL

- **Sprühfarbe**

ZELOS GRAFITTI-ENTFERUNG

- **ZELOS GRAFFITI-GEL**

ZELOS GRAFITTI-SCHUTZ

- **ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING, ultramatt, permanent**

ZELOS GRAFFITI-ENTFERUNG

ZELOS GRAFFITI GEL ist ein hochwertiger NMP-freier Graffiti Entferner der neuesten Generation für die Anwendung auf porösen & nicht gestrichenen Oberflächen, Backstein, Naturstein, Mauerwerk, Beton, Zement oder Metall.

Vorteile

- ohne NMP
- Nicht ätzend
- Biologisch abbaubare Lösungsmittel
- Einfache Anwendung
- Entfernt Graffitis schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Trocknet nicht aus, länger wirksam

ZELOS POLYCARBONATREINIGER ist ein spezieller hochwertiger Graffiti Entferner der neuesten Generationfür Kunststoffe und für die Anwendung auf Polykarbonaten, Vinyl, Plexiglas, Kunststoffen, Acryl, weichen oder transparenten Kunststoffen oder auch Emaille geeignet. Mit dem ZELOS POLYCARBONATREINIGER lässt sich Graffiti schnell entfernen ohne die Oberfläche anzugreifen.

ZELOS POLYCARBONATREINIGER

- Vorteile
- Umweltfreundlich
- Nicht ätzend
- Abbaubar
- Einfach aufzubringen
- Anwendung bei Temperaturen von 0°C bis 50°C
- Keine irritierenden Gerüche
- Entfernt Graffiti schnell ohne die Oberfläche anzugreifen
- Auf beschichteten Oberflächen sehr schnelle und einfache Reinigung

ZELOS GRAFITTI-ENTFERUNG

- **ZELOS GRAFFITI-ENTFERNER**
- **ZELOS GRAFFITI-ENTFERNER XTRA**
- **ZELOS GRAFFITI-PASTE**

ZELOS GRAFITTI-SCHUTZ

- **ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP, matt, semipermanent**

UNTERGRUND

- **Fliesen**
- **Glatt**

zu ENTFERNENDES MATERIAL

- **Sprühfarbe**
- **Edding**

ZELOS GRAFFITI-SCHUTZ

Graffiti-Schutz bewahrt alle Arten von Untergründen zuverlässig vor Schäden durch Farbsprays oder Edding. Er ist gleichzeitig auch ein Oberflächenschutz gegen Verschmutzungen, Ablagerungen und Korrosionsschäden. Die Auswahl richtet sich nach der bauphysikalischen Gegebenheit, Gefahrenlage der Fassade und den Kundenanforderungen.

Die Reinigungsfähigkeit von Verschmutzungen und Ablagerungen aller Art wird verbessert und die Betonkorrosion sowie die Wasseraufnahme und somit daraus entstehende Frostschäden weitgehend verhindert.

ZELOS GRAFFITI-SCHUTZ

ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING ist eine hochwertige Zweikomponenten Polyurethan-Beschichtung auf Wasserbasis als Anti-Graffiti Schutzsystem. ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING ermöglicht bis zu 500-maliges Entfernen von Graffiti ohne Erneuerung der Schutzschicht. Das Material ist lieferbar in klar, weiß, in RAL- und NCS-Tönen, sowie in den Glanzgraden glänzend, seidenmatt, matt und ultramatt.

Die Anwendung erfolgt auf porösen und nicht porösen Oberflächen, auf gestrichenen Oberflächen, Kunststoff, Metall, Holz, Beton, Zement, Backstein usw.

Vorteile

- Beständig gegen Chemikalien, Salze, Säuren
- Auf Wasserbasis; kein Geruch, keine gefährlichen Inhaltsstoffe
- Einfache Entfernung von Graffiti mit Graffiti Entferner
- Nicht vergilbend, UV-beständig
- Abreibfest
- Schnelltrocknend
- In vielen RAL+NCS Farbtönen erhältlich
- In glänzend, seidenmatt, matt und ultramatt erhältlich
- Vermindert die Haftung von Plakaten
- Einfache Entfernung von Schimmel und Schmutzansatz

ZELOS ANTI-GRAFFITI COATING TG ist eine aus dem AntiGraffiti Coating entwickelte Spezialbeschichtung mit Lotuseffekt für die Anwendung auf Bussen und Zügen und wird im Anschluss auf das AntiGraffiti Coating als Endbeschichtung aufgetragen.

Das Anti-Graffiti Schutzsystem mit ZELOS ANTIGRAFFITI COATING TG ermöglicht bis zu 500-maliges Entfernen von Graffiti ohne Erneuerung der Schutzschicht. Das Material ist in klar und im Glanzgrad glänzend lieferbar.

ZELOS ANTI-GRAFFITI PRIMER ist eine wässrige Grundierung auf Acrylbasis und wird als Grundierung für den Permant-Schutz (Anti-Graffiti Coating) eingesetzt. Die Grundierung kann in klar und weiß geliefert werden. Der ZELOS ANTI-GRAFFITI PRIMER hat eine ausgezeichnete Haftung und trocknet extrem schnell. Die Anwendung erfolgt auf gestrichenen und ungestrichenen Oberflächen, Holz, Beton, Zement, Backstein, Stein, Mauerwerk usw. ohne zu vergilben.

Vorteile

- Umweltfreundlich
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnell trocknend (Staubtrocken in ca. 20 Minuten)
- Nicht vergilbend
- In Weiß und Transparent erhältlich
- Überstreichbar mit Farben auf Lösungsmittelbasis

ZELOS GRAFFITI-SCHUTZ

UNTERGRUND

- **Marmor**
- **Glatt**

zu ENTFERNENDES MATERIAL

- **Edding**

ZELOS GRAFITTI-ENTFERUNG

- **ZELOS GRAFFITI-PASTE**

ZELOS GRAFITTI-SCHUTZ

- **ZELOS GRAFFITISCHUTZ**

ZELOS GRAFFITI SCHUTZ ist ein hochwertiges umweltfreundliches semi-permanentes Imprägniersystem mit einer Graffiti Schutzschicht. Nach einer Graffiti-Entfernung muss eine neue Schicht aufgetragen werden.

Die Anwendung von ZELOS GRAFFITI SCHUTZ erfolgt auf porösen Oberflächen, Stein, Zement, Beton, Mauerwerk und Faserzement.

Mit 10 Jahren Garantie!

Vorteile

- Umweltfreundlich
- Hydrophob (wasserabstossend)
- Sorgt für einen isolierenden Schutz
- Einfache Entfernung von Graffiti
- Einfache Anwendung, schnelle Trocknung
- Vermindert Wasserabsorbation in Poren
- Verbessert den Widerstand gegen Frost und Tauzyklen
- Verhindert das Ansetzen von Verunreinigungen
- Schützt gegen Salz, Verschmutzung, Moos und Schimmel
- keine optische Veränderung der Oberfläche
- Vermindert die Haftung von Plakaten

ZELOS GRAFFITI SCHUTZ NP (NP = nicht poröser Untergrund) ist ein hochwertiges umweltfreundliches semi-permanentes Imprägniersystem mit einer Graffiti Schutzschicht. Nach einer Graffiti-Entfernung muss eine neue Schicht aufgetragen werden. Die Anwendung erfolgt auf glatten Oberflächen. Dazu gehören Naturstein, Marmor, Beton, Faserzement und gestrichene Oberflächen. ZELOS GRAFFITI SCHUTZ NP ist in den Glanzgraden glänzend, seidenmatt und matt lieferbar.

ZELOS GRAFFITI-SCHUTZ

ZELOS ANWENDUNGS-VIDEOS

- **Informatives Videomaterial**
- **Ausführliche Videoschulung für besondere Anwendungen**
- **Informationen zu Materialien und Untergründen**
- **Passend für jedes zu entfernende Material**
- **Viele Praxisbeispiele für unterschiedliche Branchen**

Technisches Datenblatt **3341/3342/3343**

Erstellung: 01.02.16
Überarbeitung: 01.03.16
Seite 1 von 1

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP

PRODUKTINFORMATION
ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP (NP = nicht poröser Untergrund) ist ein umweltfreundliches semi-permanentes Beschichtungssystem mit einer Graffiti Schutzschicht für nicht saugende Oberflächen. Nach einer Graffiti-Entfernung muss eine neue Schicht aufgetragen werden. Schutz bleibt, sofern nicht entfernt und ordnungsgemäß auf gut instandgesetzten Untergründen aufgebracht, 10 Jahre effektiv. Der Schutz ist in den Glanzgraden matt, seidenmatt und glänzend lieferbar.

ANWENDUNG
ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP wird verwendet auf glatten Oberflächen wie Naturstein, Marmor, Beton, Faserzement und gestrichene Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN
- Keine oder wenig Lösemittel
- Einfache Entfernung von Graffiti
- Einfache Anwendung
- Schützt gegen Salz, Verschmutzung, Moos und Schimmel
- Vermindert die Haftung von Plakaten
- UV-beständig
- 10 Jahre effektiv
- Geeignet für verschiedene Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Farbe	milchig
Dichte	ca. 1 gr/cm3 (milchig)
Verbrauch	0,1 - 0,25 L/m² (Verbrauch ist abhängig von der Porosität des Untergrundes)
pH-Wert	6 - 7
Trocknung	Staubtrocken nach 1 Stunde Überstreichbar nach 4 - 6 Stunden Vollständig ausgehärtet nach ca. 7 - 10 Tagen
Verdünnung	nicht verdünnen
Flammpunkt	>100°C
VOC	(cat. A/i): 140 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält: < 140 g/l

EINSATZ & ANWENDUNGSANGABE
Die Temperatur der Luft und des Untergrundes muss während der Applikation und Trocknung über 10°C liegen. Vermeiden Sie den Einsatz bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit (>85%) und / oder Temperaturen über 35°C. Taupunkt beachten. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Der Untergrund muss in gutem Zustand sein. Baufehler und hygroskopische Feuchtigkeit müssen zuerst behoben werden. Der Belag von Schmutz, Moos oder Salze sollte vorher entfernt werden. Hohe Salzkonzentrationen führen zu Schäden, die nicht durch eine wasserabweisende Imprägnierung verhindert werden können.

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP vor Gebrauch gut schütteln.

ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP mit Rolle, Pinsel oder durch HVLP-Pistole aufbringen. Die Zerstäubung des Produkts bei Spritzapplikation sollte verhindert werden. Vermeiden Sie das Auftreten von Schatten. Soviel Material auftragen, bis die Oberfläche gesättigt ist. In manchen Fällen ist es notwendig mehrere Schichten aufzutragen.

Überschüssiges Material mit einer Rolle ausrollen. Nicht zuviel Material auf einmal auftragen, da es sonst schlecht durchtrocknet und es zu Fleckenbildung kommen kann. Nicht auf feuchte Flächen aufbringen, da das Material dann nicht eindringen kann und es beim Trocknen milchig werden kann. Dadurch kommt es zu einer Farbtonverteilung und leichter Veränderung im Glanz.

VERPACKUNGSGRÖßEN
1 L / 5 L / 10 L

LAGERUNG
In gut verschlossener, ungeöffneter Verpackung 12 Monate haltbar. Behälter kühl und trocken lagern und vor Frost schützen.

SICHERHEITSDATEN
Siehe Sicherheitsdatenblatt

WEITERE INFORMATIONEN
Die oben genannten Daten sind auf der Grundlage der neuesten Entwicklungen erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, können vom Inhalt dieser technischen Information keine Rechte abgeleitet werden.

Babylon Project UG
August-Thyssen-Str. 1
41564 Kaarst-

Tel: +49 (0)2131 / 17688-XX
E-Mail: info@zelos-antigraffiti.de
www.zelos-antigraffiti.de

Vertrieb weltweit durch **Babylon Project UG**
ZELOS ist eine eingetragene Marke
der Babylon Project UG

ZELOS DATENBLÄTTER

Umfangreiche technische Dokumentationen

- Produktinformationen
- Anwendung
- Eigenschaften
- Technische Daten
- Einsatz & Anwendungsangabe
- Verpackungsgrößen
- Lagerung
- Sicherheitsdaten
- Etc.

Sicherheitsdatenblatt **3356**
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830

Ausgabedatum: 22/08/2013
Überarbeitungsdatum: 01/03/2016
Version: 1.3

GRAFFITI ENTFERNER Xtra

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten	:	Vorsicht beim Umgang mit leeren Behältern wegen der Rückstände entzündlicher Dämpfe.
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung	:	Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hände und andere entblößte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen. Der Verarbeitungsbereich ist gut zu be- und entlüften, damit sich keine Dämpfe bilden können. Kein offenes Feuer. Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Hygienemaßnahmen	:	Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen	:	Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet werden, um statische Elektrizität zu vermeiden. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Geltende Vorschriften über die Entsorgung.
Lagerbedingungen	:	Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt aufbewahren von : Lagern in feuersichere Ort. Behälter dicht verschlossen halten.
Unverträgliche Produkte	:	Starke Alkali. starke Säuren.
Unverträgliche Materialien	:	Zündquellen. Direkter Sonnenbestrahlung. Wärmequellen.

7.3. Spezifische Endanwendung(en)

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung	:	Behälter verschlossen halten. Handschuhe. Schutzbrille. Kombinierter Gas-/Staubfilter mit Filtertyp P3. Hitzebeständige Schutzkleidung.
Handschutz	:	Schutzhandschuhe tragen. Nitril Gummi (NBR)
Augenschutz	:	Schutzbrille oder Gesichtsschutz
Haut- und Körperschutz	:	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
Atemschutz	:	Wo durch die Benutzung eine Exposition durch Inhalation eintreten kann, werden Atemschutzgeräte empfohlen. Atemschutz tragen

Sonstige Angaben	:	Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand	:	Flüssigkeit
Farbe	:	Farblos.
Geruch	:	charakteristisch.
Geruchsschwelle	:	Keine Daten verfügbar
pH-Wert	:	8 - 9
Verdunstungsgrad (Butylacetat=1)	:	Keine Daten verfügbar
Schmelzpunkt	:	Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt	:	Keine Daten verfügbar
Siedepunkt	:	Keine Daten verfügbar
Flammpunkt	:	54 °C
Selbstentzündungstemperatur	:	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur	:	Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	:	Keine Daten verfügbar
Dampfdruck	:	Keine Daten verfügbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C	:	Keine Daten verfügbar

ZELOS ist das KOMPLETTSYSTEM mit dem umfangreichsten Angebot für gewerbliche und öffentliche Anwender in ganz Europa.

Alle Produkte zu Graffiti Entfernung und Graffiti Schutz sind optimal aufeinander abgestimmt.

ZELOS KOMPLETTSYSTEME bieten rund um die Thematik Graffiti innovative Komplett-Lösungen aus einer Hand.

DIE ZELOS PRODUKTFAMILIE

ZELOS

GRAFFITI-ENTFERUNG

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengen
3350	ZELOS GRAFFITI GEL	in 1, 5, 10 Liter
3351	ZELOS GRAFFITI ENTFERNER	in 1, 5, 10 Liter
3352	ZELOS GRAFFITI REINIGUNGSTÜCHER	Eimer mit 120 Tüchern
3353	ZELOS GRAFFITI NEUTRALISIERUNGSTÜCHER	Eimer mit 120 Tüchern
3354	ZELOS SCHATTENENTFERNER	in 1, 5, 10 Liter
3355	ZELOS SCHATTENENTFERNER THIX	in 1, 5, 10 Liter
3356	ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTRA	in 1, 5, 10 Liter
3357	ZELOS GRAFFITI PASTE	in 1 und 5 Kg
3358	ZELOS POLYCARBONATREINIGER	in 1, 5, 10 Liter
3360	ZELOS GRAFFITI ENTFERNER XTREM GEL	in 1, 5, 10 Liter

AUSKLAPPER SEITE 1

ZELOS

GRAFFITI-SCHUTZ

Artikel-Nr.	Beschreibung	Mengen
3300	ZELOS ANTIGRAFFITI PRIMER	in 1, 5, 10 Liter
3310	ZELOS ANTIGRAFFITI COATING	in 1, 2.5, 5 Liter
3313	ZELOS ANTIGRAFFITI COATIN TG	in 1 und 5 Liter
3340	ZELOS GRAFFITISCHUTZ SEMIPERMANENT	in 1, 5, 10, 25 Liter
3341	ZELOS GRAFFITISCHUTZ NP	in 1, 5, 10 Liter

GRAFFITI-ENTFERNUNG

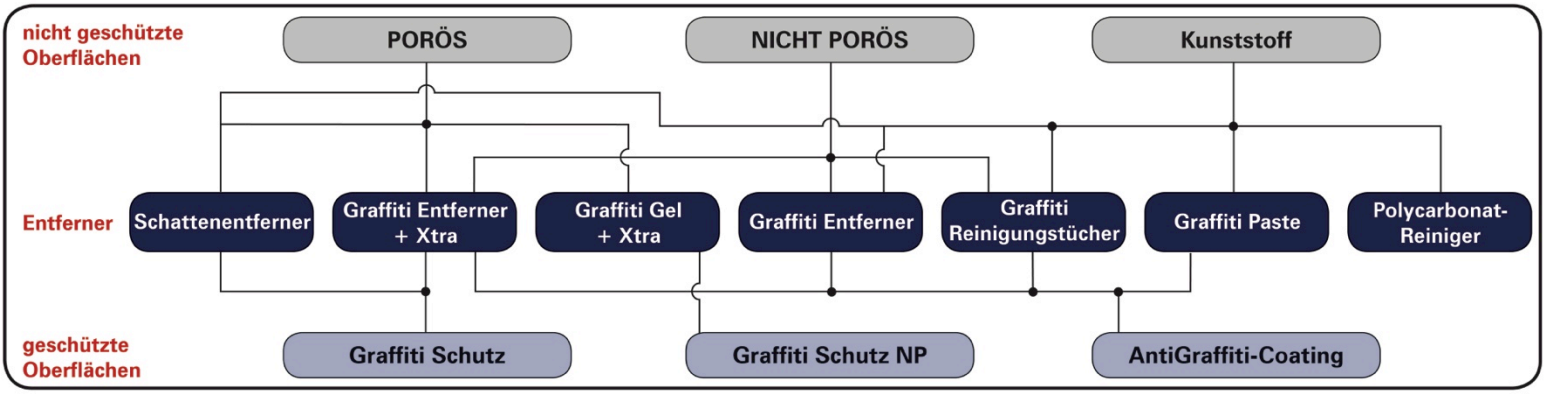

AUSKLAPPER SEITE 2

GRAFFITI-SCHUTZ

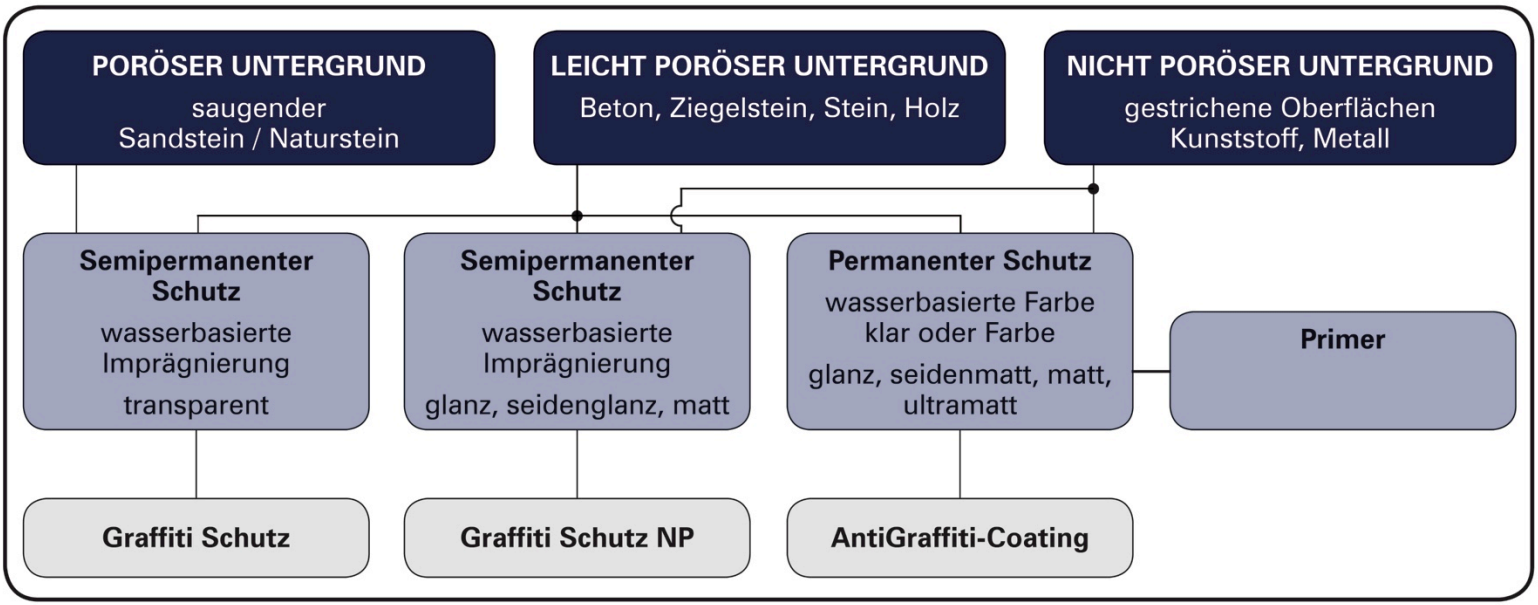

Uns ist der Erfolg im Team besonders wichtig.

Wenn wir für unsere Kunden Lösungen entwickeln, dann arbeiten in unserer Firmengruppe Kollegen aus Forschung, Entwicklung und Anwendung zusammen.

Gemeinsam schaffen wir Innovationen mit Leidenschaft und Nachhaltigkeit.

ZELOS TEAM

BABYLON PROJECT UG
Abteilung: ZELOS KOMPLETTSYSTEME
August-Thyssen-Strasse 1
41564 Kaarst

www.zelos-antigraffiti.de
info@zelos-anitigraffiti.de

Zentrale: +49 (0) 21 31 – 5 95 39 90